Optical Sensors

激光 准直仪 + 画像 处理器

简单·方便·高精度的倾斜角/角度测定

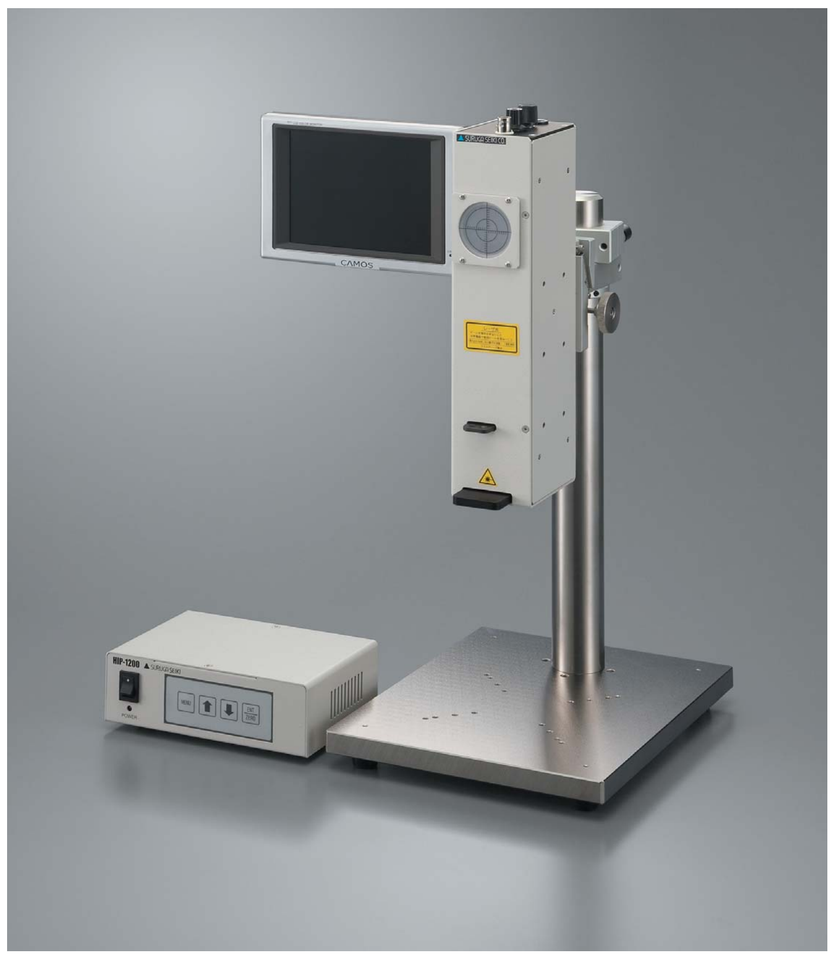

特　长

■数字显示角度
2次元坐标上 数据显示激光准直仪检测出的角度

■和否判定
和否的判定不需要依存工作人员的能力

■测定精度的向上
多彩多样的分辨功能 应用例子也充实
各种条件的设定来提高测定精度

■充实的外部接口
控制命令，I/O标准装备，可对应自动化

应用程序例

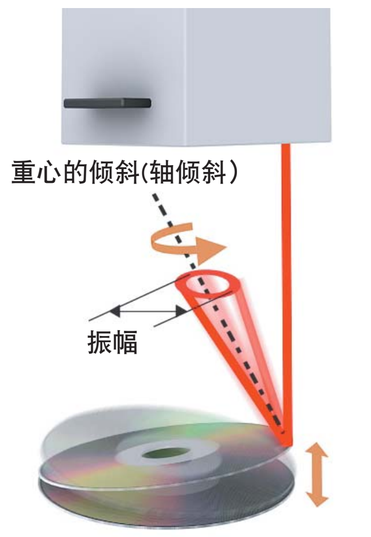

马达·光盘的面摆测定

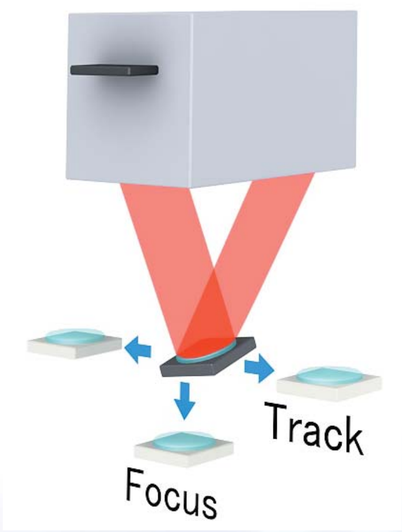

激光头的静态 Skew 测定

摄像单元的倾斜角测定

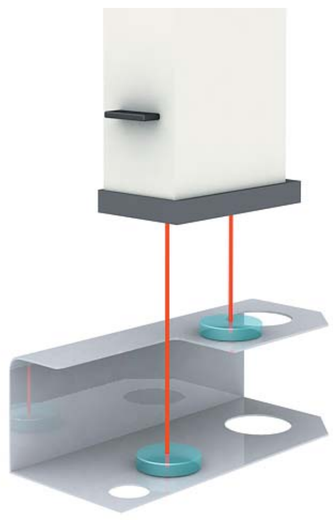

精密注朔产品的平行度测

解析例

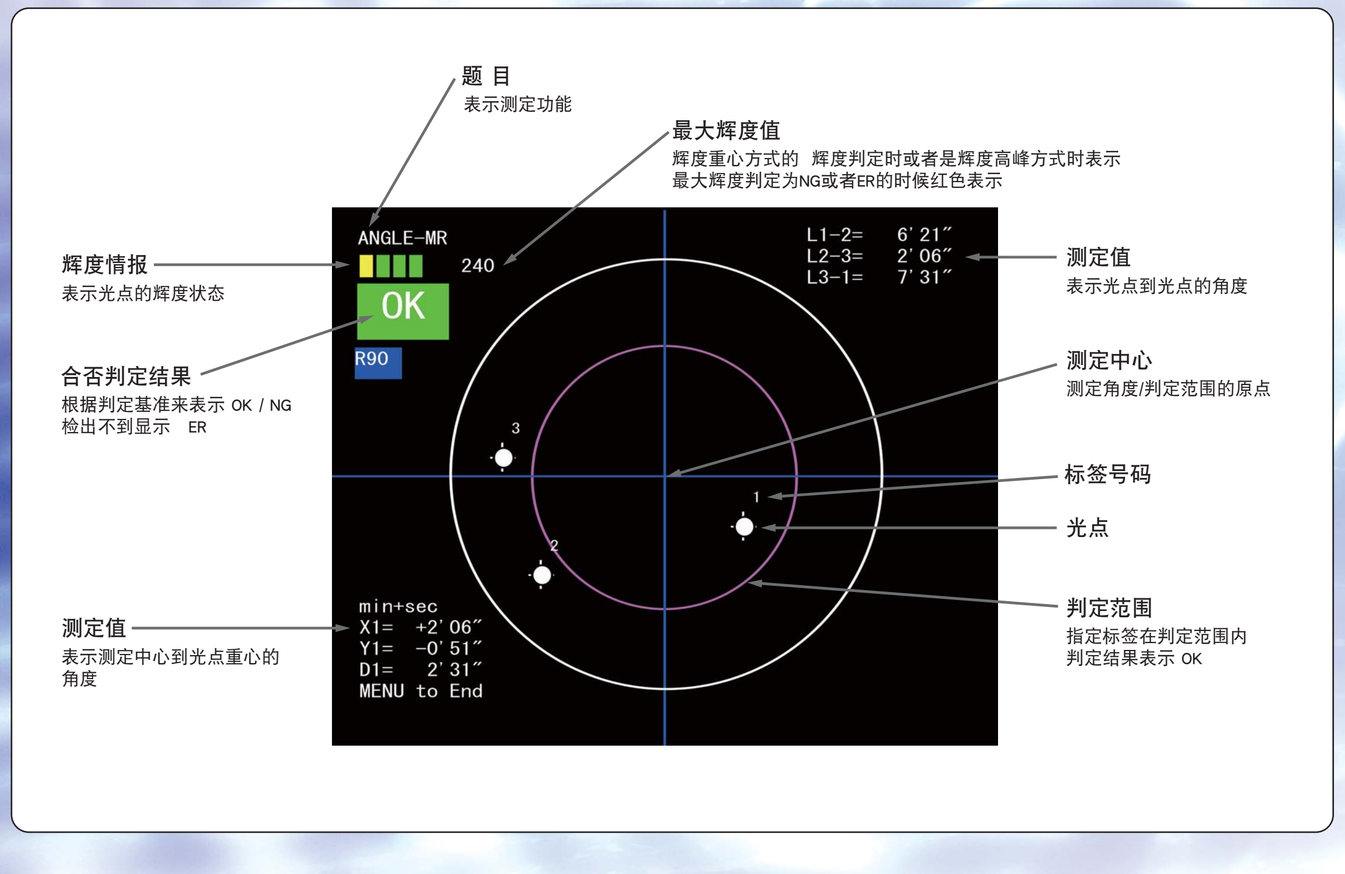

激光准直仪 方法

测定范围	±0.16～± 2 度
分辨率	最小3秒（测定范围±0.16的时候）
W.D.	最大350mm（H400-CS）
波长	408, 650nm
测定光束径	1～8mm